


Uponor Combi Pipe RIR white NKB 18x2,5 28/23 50m

1033179

- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsrör tillverkade av polyeten med hög densitet
- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

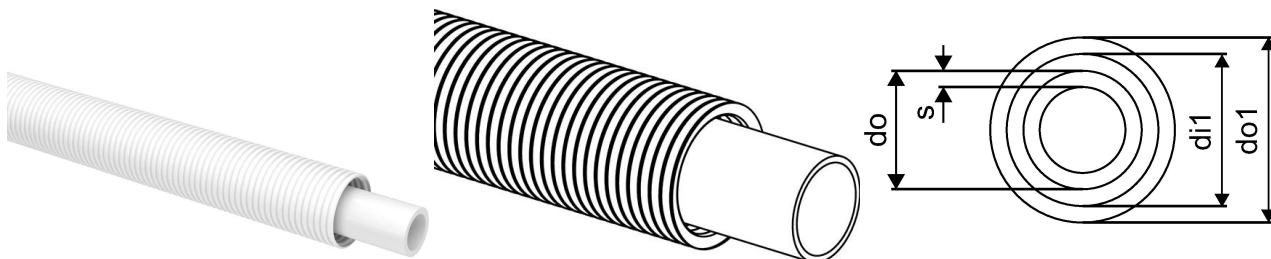

Om Uponor Combi Pipe RIR white NKB

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe RIR white NKB 18x2,5 28/23 50m

1033179

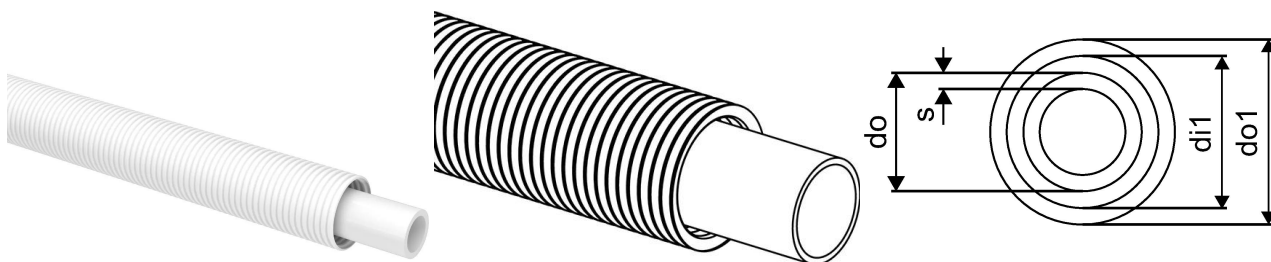

Measurements

Inner_diameter_di1	23
Ytterdiameter_do	18
Ytterdiameter_do1	28
Väggjocklek_s	2,5

Product code

Item no EAN	7321500042998
Item no GTIN	07321500042998
Item no LVI	2012335
Item no NOBB	41942997
Item no NRF	5110082
Item no RSK	2418522
Item no VVS	087326118

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	28
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,22
Objektsenhetsbredd	28
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265251
Förpackning GTIN PL4	06414905265268
Förpackningshöjd PL1	160
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	350

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1024
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	11,1
Förpackningsvikt PL4	99
Förpackningsbredd PL1	800
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs