


MDT Dräneringsmatta

2x50m

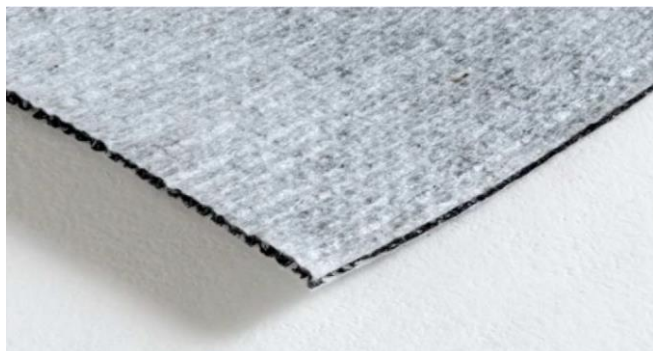

Uppdaterad senast: **2017**

Referensnorm: **EN 13252**

Certifieringsnr: **1213-CPD-4006**



Struktur: geokomposit med dränerande egenskaper, tillverkad som en tre-skiktsmatta.

Tekniska fakta

tolerans				
Vikt	EN ISO 9864	600	g/m ²	+/-60
Tjocklek	EN ISO 9863-1	5,5	mm	+/-1
Brottgräns MD/CMD	EN ISO 10319	12/12	kN/m	-2
Töjbarhet vid max last MD/CMD	EN ISO 10319	70/70	%	+/-2
Planflödesförmåga MD (20kPa, S/S)	EN ISO 12958	0,6	l/(m*s)	-0,2
Planflödesförmåga MD	EN ISO 12958		l/(m*s)	-20 %
Hydraulisk lutning/gradient	Yta	i= 0,04	i=0,10	i=1
Last: 20 kPa	S/R	0,12	0,20	1,00
Last: 50 kPa	S/R	0,10	0,18	0,80
Last: 100 kPa	S/R	0,08	0,15	0,65

S= Soft contact (mjuk yta) R= Rigid contact (hård yta)

Dimensioner

tolerans			
Bredd	2	m	+/-3%
Längd	50	m	+/-2%
Textilen överlappar	10	cm	

Geotextilier

Råmaterial	PP			
Vikt	EN ISO 9864	100	g/m	+/-10%

Tjocklek	EN ISO 9863-1	0,65	mm	+ -0,2
Brottgräns MD/CMD	EN ISO 10319	6/6	kN/m	-1
Töjbarhet vid max last MD/CMD	EN ISO 10319	45/65	%	+ -20
Statiskt punkteringsprov	EN ISO 12236	1000	N	-100
Dynamisk penetrering	EN ISO 13433	34	mm	+ -9
Vattenpermeabilitet	EN ISO 11058	90	mm/s	-40
Öppningsstorlek	EN ISO 12956	95	mikroner	+ -35

Dräneringskärna

Råmaterial			PP
Vikt	EN ISO 9864	400	g/m ²
Bredd		2	m

Markvaruhuset AB

Svarvarvägen 8A

142 50 Skogås

08-409 263 00

www.markvaruhuset.se