

Ulefos Servisventiler

AVTAPPNINGSVENTIL 2155



Användning och speciella egenskaper

- Användningsområde: Vatten
- Lämpad för markförläggning
- Används när man vill tömma utgående anslutningar
- Stänger och öppnar effektivt genom en 90° vridning
- När ventilen är stängd, tömmer den uppströms liggande anslutningar via ett dräneringshål i ventilhusets undersida och ett borrat hål i ventilens kula
- Kula i syrafast stål, SS2343, A4
- Enkel låsbar bajonettkoppling för spindelförlängare
- Spindel i rostfritt stål, SS2333, A2



Avtappningsventil 2155


Typ XCD
Kulventil med dräneringshål
och PRK tryckskravar

RSK-nr	Art. nr	DN/D	Dy mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Vikt kg	Kv m ³ /h	Z
425 49 91	21550032	25/G 1/4"	32	106	120	28	162	1,7	83	0,15
	*21550040	32/G 1 1/2"	40	121	104	28	150	2,9	83	0,15

* PRK x utv. gga 1 1/2"

Teknisk beskrivning

- Tryckklass: PN 10
- Max arbetstemperatur: 60°C
- Kontrolltryck: 0,2- 21 bar
- Spindel: ej stigande med rak fyrkant
- Kula med dränering
- Dräneringshålet: RG 1/8tum(RG6)
- Anslutning: Invändig rörgånga, med PRK tryckskrav för montering av PEL, PEH- och PEM-rör

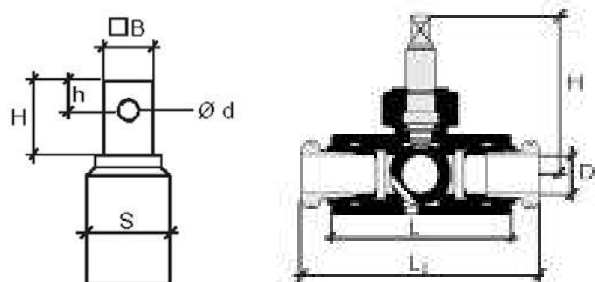

Mått spindeltopp

Dy	S	B	H	h	d
32/40	19,7	12	18	7	5
*(16-25)					

*med PRK förminskningsinlägg



Ulefos Servisventiler

AVTAPPNINGSVENTIL 2155




Materialspecifikation

Pos	Detalj	Material
1	Hus	Avzinkningshärdig mässing
2	Överdel	Avzinkningshärdig mässing
3	Spindel	Rostfritt stål, SS 2333,A2
4	Spindel tätning	PTFE teflon/NBR
5	Kula	Syrafast stål, SS 2343, A4
6	Tätning kula/hus	PTFE teflon

Karaktäristik

DN/Dy	Antal varv öppen/ stängd	Ventilens inner- diameter	Normalt stängmoment Nm
25/32	1/4	25	20

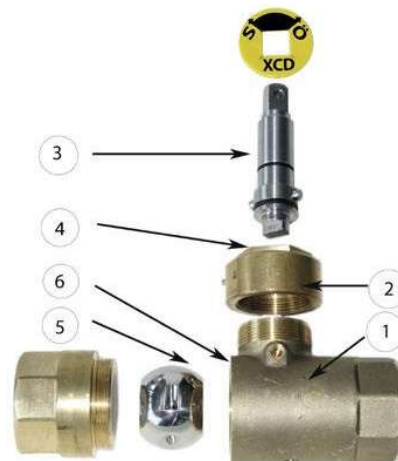

Montering och flödesbeskrivning

Ventilen är högerstängande

Öppna ventilen med 1/4 varv vänster (motsols)
Stäng ventilen med 1/4 varv höger (medsols)

Ventil som markförläggs skall placeras på vattengenomsläppligt material med min 10 mm´s kornstorlek och fiberduk

Dräneringshål = RG1/8" inv.

Bricka 1858

Monteras på spindelförlängarens topp

Tilläggsutrustning

2110 Ratt

1850,1850-4 Teleskopiskt spindelförlängare

1854,Spindelförlängare (kapbar)

1830/1835/1840 Betäckning

