

Kabelrör

Rörsystem för kabelkanalisation



CONNECT TO BETTER

Wavin – din kompletta leverantör av kabelskyddsror

Kabelrör av PE (polyeten) för skydd av kablar i mark.

Wavins kabelrör av PE är optimala för all slags kabelförläggning. De används framför allt under mark för att skydda kablar med svag och stark ström samt vid alla typer av dataöverföring, t.ex. TV, telefon och fibernät.

Wavin erbjuder ett komplett sortiment av släta, korrugerade och dubbelväggiga kabelrör av mycket hög kvalitet.

En ständig utveckling och många års erfarenhet har skapat ett komplett och starkt program för kabelskyddsror. Tack vare rörens materialegenskaper tål de slag och stötar, värme och kyla, samt är resistent mot de flesta kemikalier och aggressiva vätskor. Rören är dessutom lätta och därmed enkla att hantera vid förvaring, transport och installation. Sist men inte minst är rören också ett miljövänligt val, både vad gäller tillverkning och användning.

Wavin ingår i Mexichem-koncernen som är världens största plaströrsproducent.



I vårt sortiment av kabelskyddsror hittar du såväl släta, dubbelväggiga som korrugerade rör. Rören är tillverkade av materialet polyeten (PE).

- ⦿ Släta rör levereras i dimensionerna 32-160 mm
- ⦿ Dubbelväggiga rör levereras i dimensionerna 50-160 mm
- ⦿ Korrugerade rör levereras i dimensionerna 50-110 mm

PE-rören levereras i tre olika versioner:

- ⦿ Raka längder
- ⦿ På rulle
- ⦿ Delbara – för skydd av kabel och reparation av skadade rör

Programmet omfattar också släta svarta kabelrör för användning ovan mark och ett komplett sortiment av markeringsband och kabelskydd.

I sortimentet finns också ett komplett tillbehörsprogram med muffar, rörböjar, reduceringsmuffar m.m. Våra brunnar hittar du i vår Telekom-broschyr.



Fördelar med Wavins kabelrör

Tål slag och stötar

Wavins kabelrör tål slag och stötar, t.ex. vid förvaring, transport och installation. Rören är dessutom mycket lätta, vilket innebär att de i de normalt förekommande dimensionerna inte kräver någon speciell lyftanordning.

Kemiskt resistent

Wavins kabelrör rostar inte, de är inte elektriskt ledande och påverkas inte av aggressiva jordtyper.

Mycket lång livslängd

Wavins kabelrör har en lång livslängd. Vid både normal och förhöjd användningstemperatur håller de flesta rören betydligt längre än vad som föreskrivs i gällande standarder.

Tål värme och kyla

Wavins kabelrör kan läggas under alla normala temperaturförhållanden.

Miljövänliga

Wavins kabelrör är miljövänliga både vad gäller tillverkning och användning och utvecklar inte farliga gifter eller gaser vid t.ex. brand.

Motsvarar gällande standards/rapporter

De standards/rapporter som ska följas vid tillverkning av kabelskyddsror, och som Wavin följer, är gällande utgåvor av:

- **SS-EN 61386-24 – Kabelskyddsror för förläggning i mark**

Internationell standard som beskriver kraven för rör förlagda i mark.

- **EBR KJ 41 – Kabelförläggning max 145 kV**

Utgiv av Svensk Energi. Handbok som beskriver kabelförläggning och förläggningsskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning max 24 och 145 kV. Tar upp olika förläggningsskonstruktioner (typblad) med fyllningshöjder, markförhållanden samt krav på fyllnadsmassor kring kablar och rör. Tar även upp förläggningsskonstruktioner vid förläggning ovan mark.

- **SPF Verksnorm 5200 – Kabelskyddsror för kraftkabel**

Utgiven av Sveriges Plastförbund. Norm som beskriver testning och krav på kabelskyddsror som skall uppfyllas för att erhålla ett P märkningstillstånd.

Kabelskyddsroren skall kontrollprovas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut för att tillståndet skall vara giltigt.

Wavin testar och följer dessa standards/rapporter vid sin tillverkning av kabelskyddsror.

Råd och vägledning

Kontakta Wavin på 016-541 00 00 om du behöver ytterligare råd och vägledning.





Innehållsförteckning produktavsnitt

Kabelskydd och markeringsband/nät	sid 7
Kabelrör med tillbehör	sid 10
Optorör med tillbehör	sid 26

Skiss/symbolförklaring

B =	Bredd
d =	Diameter tillbehör
Di =	Invändig diameter
Du/Du1 =	Utvändig diameter
Dy/Dy1 =	Rörbeteckning, utvändig diameter
e =	Godstjocklek (minimum)
H/H1 =	Höjd
L =	Bygglängd. (Den effektiva längden varmed produkten bidrar till rörsystemets totala längd – mätt i centrumlinjens axialriktning)
L1 =	Totallängd
L2 =	Instickslängd
r =	Radie
Z/Z1/Z2 =	Bygglängd tillbehör

Tack vare löpande produktutveckling förbehåller sig Wavin rätten till ändringar i design, material och specifikationer utan varsel. Visade produktteckningar är inte måttfasta.


Alla ospecificerade mått är i mm.

EBR-beteckning

MBN =	markering, band, normala förhållanden
MBP =	markering, band, plöjning
MBS =	markering, band, samplöjning
MNN =	markering, nät, normala förhållanden
SPN =	skydd, plant, normalt
SPP =	skydd, plant, plöjning
SPP-S =	skydd, plant, plöjning, samplöjning
SRN =	skydd, rör, normalt
SRN-D =	skydd, rör, normalt, delade
SRS =	skydd, rör, svåra förhållanden
SRE-P =	skydd, rör, extra svåra förhållanden, plast

Markeringsband, normal förläggning


LD-polyeten (PEL), EBR-beteckning: MBN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	B	e	L (m)	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel						
0668000	8220050	mbn 50/k	50	0,1	250	/384
0668070	8220126	mbn 125/k	125	0,1	250	/192
Orange med svart text: Telekabel						
0668071	8220129	mbn 125/t	125	0,1	250	/192
Grön med svart text: Opto / Svagström						
0668073	8220127	mbn 125/o	125	0,1	250	/192

Markeringsband, plöjning

Extra kraftigt markeringsband för plöjning. LD-polyeten (PEL), EBR-beteckning: MBP



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	B	e	L (m)	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel						
0668014	8220051	mbp 50	50	0,3	500	/96

Markeringsband, samplöjning

Extra kraftigt markeringsband för samplöjning. LD-polyeten (PEL), EBR-beteckning: MBS



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	B	e	L (m)	Förp.storlek (stk)
Gul/orange med svart text: Kraft-/Telekabel						
0668017	8220052	mbs 50	50	0,3	500	/96

Varningsnät


För plöjning eller täckning av bredare fält. Polypropen (PP), EBR-beteckning: MNN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	B	L (m)	Förp.storlek (stk)
Gul, syrafast rostfri tråd för positionsbestämning					
0660082	8221511	mnn 100	100	500	/20
Orange, syrafast rostfri tråd för positionsbestämning					
	8221515		100	500	/20
Grön, syrafast rostfri tråd för positionsbestämning					
0660080	8221510	mnn 100/g	100	500	/20
Gul, utan söktråd					
0660083	8221512	mnn 300	300	300	/30
0660084	8221513	mnn 500	500	200	/24

Nätskarv GA10

För skarvning av söktråd



E-nr.	Wavin nr.	Art namn
0660081	8223000	ga 10

Isolerad söktråd, på rulle

E-nr.	Wavin nr.	Dim.	Längd (m)
-	8200280	0,8/1,8	1500

Kabelskydd - planprofil

Polyeten, EBR-beteckning: SPN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	B	e	L (m)	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel						
0660009	8210128	s 125/50	125	2	50	/42
0660019	8210175	s 170/50	170	2	50	/30
0660020	8210200	s 200/50	200	2	50	/24
0660022	8210307	s 300/50	300	2	50	/18
Orange med svart text: Telekabel						
0660010	8210133	so 125/50	125	2	50	/42

Kabelskydd för plöjning


Polyeten, EBR-beteckning: SPP



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	B	e	L (m)	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel						
0660005	8210136	spp 125/200	125	2	200	/12

Kabelskydd för samplöjning


Polyeten, EBR-beteckning: SPP-S



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	B	e	L (m)	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraft-/Telekabel						
0660072	8210051	spp-s 50/100	50	2	100	/54

Släta kabelrör A


HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	L	L1	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel								
0660510	8230050	a 50	50	46	55	5925	6000	/120
0660514	8230110	a 110	110	102	119	5910	6000	/50

Dubbelväggigt kabelrör DVK®, normalt utförande



Med skarvmuff (M). HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	L	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel							
0660200	8240050	dvk 50	50	42	57	6m	/120
0660201	8240051	dvk 50/3	50	42	57	3m	/120
0660206	8240075	dvk 75	75	63	82	6m	/84
0660211	8240110	dvk 110	110	94	118	6m	/50
0660214	8240125	dvk 125	125	108	130	6m	/45
0660215	8240160	dvk 160	160	135	172	6m	/28
Orange med svart text: Telekabel							
0660202	8240054	dvk 50/o	50	42	57	6m	/120
0660212	8240114	dvk 110/o	110	94	118	6m	/50
Grön med svart text: Svagströmskabel							
0660205	8240055	dvk 50/g	50	42	57	6m	/120
0660203	8240056	dvk 50/g/3	50	42	57	3m	/120
0660207	8240079	dvk 75/g	75	63	82	6m	/84
0660209	8240115	dvk 110/g	110	94	118	6m	/50
Svart							
0660300	8240117	dvk 110 s	110	94	118	6m	/50

Dubbelväggigt kabelrör DVR med dragtråd



Utän muff. HD-polyeten (PEH) / MD-polyeten (PEM), EBR-beteckning: SRN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L
Gul med svart text: Kraftkabel					
0660307	8241052	dvr 50	50	42	50m
0660310	8241074	dvr 75	75	63	50m
0660305	8241110	dvr 110	110	94	50m
Orange med svart text: Telekabel					
0660374	8241055	dvr 50/o	50	42	50m

Dubbelväggigt kabelrör DVR med dragtråd


Utän muff. HD-polyeten (PEH) / MD-polyeten (PEM), EBR-beteckning: SRN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L
Grön med svart text: Svagströmskabel					
0660309	8241049	dvr 50/g	50	42	50m
0660308	8241079	dvr 75/g	75	63	50m
0660306	8241115	dvr 110/g	110	94	50m

Flexböj med skarvmuff (M), ej tätt utförande


Böjbar 0-90 graders radie enl. EBR-krav. EBR-beteckning: SRN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	L	Förp.storlek (stk)
Svart med grön insida							
0660230	8115050	dvk 50 f	50	42	57	1000	/120
0660231	8115075	dvk 75 f	75	63	82	1000	/84
0660232	8115110	dvk 110 f	110	94	118	1500	/50
0660233	8115125	dvk 125 f	125	108	130	1500	/45
0660234	8115160	dvk 160 f	160	135	172	1500	/28

Dubbelväggigt kabelrör DVK-T, tätt utförande


Med skarvmuff (MT). HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	L	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel							
0660130	8240058	dvk 50 t	50	42	57	6m	/120
0660131	8240081	dvk 75 t	75	63	82	6m	/84
0660132	8240119	dvk 110 t	110	94	118	6m	/50
0660133	8240129	dvk 125 t	125	108	130	6m	/45
0660134	8240167	dvk 160 t	160	135	172	6m	/28
Orange med svart text: Telekabel							
0660136	8240060	dvk 50 t/o	50	42	57	6m	/120
0660138	8240121	dvk 110 t/o	110	94	118	6m	/50
Grön med svart text: Svagströmskabel							
0660140	8240061	dvk 50 t/g	50	42	57	6m	/120
0660142	8240122	dvk 110 t/g	110	94	118	6m	/50

Flexbøj med skarvmuff (MT), tätt utförande


Böjbar 0-90 graders radie enl. EBR-krav. EBR-beteckning: SRN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	L	Förp.storlek (stk)
Svart med grön insida							
0660235	8116060	dvk 50 f/t	50	42	57	1000	/120
0660236	8116062	dvk 75 f/t	75	63	82	1000	/84
0660237	8116120	dvk 110 f/t	110	98	118	1500	/50
0660238	8116125	dvk 125 f/t	125	108	130	1500	/45
0660239	8116130	dvk 160 f/t	160	135	172	1500	/28

Dubbelväggigt kabelrör DVK-H med skarvmuff (M), normalt utförande



HD-polyeten (PEH). Rören har ringstyvhetsklass SRS och slaghållfasthetsklass SRN.



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	L	Förp.storlek (stk)
Gul							
0660381	8240123	dvk 110 h	110	94	118	6m	/50
0660382	8240161	dvk 160 h	160	135	172	6m	/28

Dubbelväggigt kabelrör DVK-HT med skarvmuff (MT), tätt utförande


HD-polyeten (PEH). Rören har ringstyvhetsklass SRS och slaghållfasthetsklass SRN.



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	L	Förp.storlek (stk)
Gul							
0660386	8240124	dvk 110 h/t	110	94	118	6m	/50
0660387	8240162	dvk 160 h/t	160	135	172	6m	/28

Delbara kabelrör PS


HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN-D



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L1	Förp.storlek (stk)
Gul						
0660318	8250058	a 58 ps	58	50	5m	/110
0660354	8250083	a 83 ps	83	75	3m	/60
0660340	8250110	a 110 ps	110	100	3m	/54
0660346	8250120	a 120 ps	120	110	3m	/48
0660344	8250160	a 160 ps	160	141	3m	/24
Orange						
0660320	8250063	a 58 ps/o	58	50	5m	/110
0660356	8250085	a 83 ps/o	83	75	3m	/60
0660341	8250113	a 110 ps/o	110	100	3m	/54
Svart						
0660345	8250162	a 160 ps/s	160	141	3m	/24

Delbara kabelrör PS


HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L1	Förp.storlek (stk)
Gul						
0660660	8200511	srs 110 ps	110	98,5	2m	/54
0660662	8200512	srs 160 ps	160	140	2m	/24

Korrugerat kabelrör KR med dragtråd

HD-polyeten (PEH), uppfyller ej kravet på slaghållfasthet.



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L
Gul					
0660104	8260055	kr 50	50	42	50m
0660107	8260080	kr 75	75	65	50m
0660109	8260114	kr 110	110	98	50m
Orange					
0660102	8260057	kr 50/o	50	42	50m
Grön					
0660115	8260058	kr 50/g	50	42	50m
0660118	8260085	kr 75/g	75	65	50m
0660117	8260117	kr 110/g	110	98	50m

Släta kabelrör AR med dragtråd


Med metermärkning. HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel						
0660412	8280036	ar 32	32	28	50m	/10
0660416	8280045	ar 40	40	35	50m	/7
0660419	8280054	ar 50	50	45	50m	/6
Orange med svart text: Telekabel						
0660413	8280038	ar 32/o	32	28	50m	/10
0660422	8280057	ar 50/o	50	45	50m	/6
Grön med svart text: Svagströmskabel						
0660414	8280039	ar 32/g	32	28	50m	/10
0660417	8280058	ar 50/g	50	45	50m	/6

Släta kabelrör ARP med dragtråd, extra kraftigt kabelrör


Med metermärkning. HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel						
0660480	8280060	arp 50	50	40	100m	/3

Släta kabelrör SRS


Kabelrör för svåra förhållanden. HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L1	Förp.storlek (stk)
Gul med svart text: Kraftkabel						
0660610	8290050	srs 50	50	43	6000	/120
0660614	8290075	srs 75	75	66	6000	/84
0660620	8290110	srs 110	110	99		/50
0660630	8290160	srs 160	160	144	6000	/28
Gul utan muff, avsedda för tryckning eller borrar						
0660616	8290097	srs 96/um	96	85	6000	/30
0660617	8290111	srs 110/um	110	99	6000	/50
Orange med svart text: Telekabel						
0660611	8290052	srs 50/o	50	43	6000	/120
0660621	8290113	srs 110/o	110	99	6000	/40

Släta rörböjar SRS 45°


Med fast muff. HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	L2	r
Svart							
0660636	8200750	kfs 50	50	43	58	55	550
0660635	8200751	kfs 50/2	50	43	58	55	250
0660637	8200752	kfs 75	75	66	85	75	800
0660638	8117110	kfs 110	110	99	120	95	800
0660639	8117160	kfs 160	160	144	175	110	800

Släta rörböjar SRS 90°


Med fast muff. HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	L2	r
Svart							
0660644	8200775	kns 32	32	26	38	36	250
0660645	8200776	kns 50/2	50	43	58	55	250
0660646	8200777	kns 50	50	43	58	55	550
0660647	8200778	kns 75	75	66	85	75	800
0660648	8200780	kns 110	110	99	120	95	800
0660649	8200781	kns 160	160	144	175	110	800

Släta kabelrör BE


Kabelrör för extra svåra förhållanden. HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRE-P



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L1	Förp.storlek (stk)
Svart med text: Kraftkabel						
0660670	8200800	be 32	32	26	6000	10/100
0660672	8200801	be 50	50	40	6000	/120
0660674	8200802	be 75	75	61	6000	/84
0660676	8200803	be 110	110	90	6000	/50

Släta kabelrör VA med dragtråd

För korsning av vattendrag eller annan öppen förläggning. HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRE-P



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L	Förp.storlek (stk)
Svart						
0660690	8200890	va 32	32	26	100m	/6
0660692	8200891	va 50	50	40	100m	/3
0660694	8200892	va 75	75	61	50m	

Allmän kommentar coilade produkter dim > 90 mm.

Coilade produkter kommer även efter utrullning att ha en kvarvarande ovalitet.

Vid projekt där coilade produkter skall användas, ta kontakt med Wavin för konsultation/råd.

Släta kabelrör SRS på coil

Kabelrör för svåra förhållanden. HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L
0660600	8290010	srs/c 75 50m	75	66,0	50m
0660601	8290012	srs/c 75 100m	75	66,0	100m
0660602	8290002	srs/c 75 250m	75	66,0	250m
0660603	8290004	srs/c 75 500m	75	66,0	500m
0660604	8290018	srs/c 110 50m	110	96,8	50m
0660605	8290020	srs/c 110 100m	110	96,8	100m
0660606	8290124	srs/c 110 250m	110	96,8	250m
0660607	8290121	srs/c 110 400m	110	96,8	400m
0660608	8290036	srs/c 125 50m	125	110,2	50m
0660609	8290038	srs/c 125 100m	125	110,2	100m
0660613	8290120	srs/c 125 250m	125	110,2	250m

Släta kabelrör SRE-P på coil

Kabelrör för extra svåra förhållanden. HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRE-P



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L
0660651	8290014	sre-p/c 75 50m	75	61,0	50m
0660652	8290016	sre-p/c 75 100m	75	61,0	100m
0660653	8290006	sre-p/c 75 250m	75	61,0	250m
0660654	8290008	sre-p/c 75 500m	75	61,0	500m
0660655	8290032	sre-p/c 110 50m	110	90,0	50m
0660656	8290034	sre-p/c 110 100m	110	90,0	100m
0660657	8290122	sre-p/c 110 250m	110	90,0	250m
0660658	8290123	sre-p/c 110 400m	110	90,0	400m
0660659	8290040	sre-p/c 125 50m	125	102,2	50m
0660663	8290042	sre-p/c 125 100m	125	102,2	100m
0660664	8290125	sre-p/c 125 250m	125	102,2	250m



Släta kabelrör, utan muff i raka längder, för styrd borring SRS

svarta med långsgående gula stripes. PE 100, EBR-betäckning: SRS, SDR 17


E-nr	Wavin nr.	Art.namn	Dy	Di	L
06 601 65	8102130	srs/rsb75	75	66	6
06 601 85	8102134	srs/rsb90	90	79	6
06 601 35	8071422	srs/rsb110	110	97	6
06 601 19	8071421	srs/rsb110	110	97	12
06 601 44	8071433	srs/rsb125	125	110	6
06 601 43	8071432	srs/rsb125	125	110	12
06 602 28	8102142	srs/rsb140	140	123	6
06 601 55	8071443	srs/rsb140	140	123	12
06 601 64	8071455	srs/rsb160	160	141	6
06 601 63	8071454	srs/rsb160	160	141	12
06 602 57	8102150	srs/rsb200	200	176	6
06 602 58	8102151	srs/rsb200	200	176	12



Släta kabelrör, utan muff i raka längder, för styrd borring SRE-P

svarta med långsgående gula stripes. PE 100, EBR-betäckning: SRE-P, SDR 11

E-nr	Wavin nr.	Art.namn	Dy	Di	L
06 601 68	8102132	sre-p/rsb75	75	61	6
06 601 98	8102136	sre-p/rsb90	90	74	6
06 602 04	8102139	sre-p/rsb110	110	90	6
06 602 08	8102140	sre-p/rsb110	110	90	12
06 602 13	8102141	sre-p/rsb125	125	102	6
06 601 39	8071429	sre-p/rsb125	125	102	12
06 602 29	8102143	sre-p/rsb140	140	115	6
06 602 42	8102144	sre-p/rsb140	140	115	12
06 602 48	8102147	sre-p/rsb160	160	131	6
06 601 59	8071452	sre-p/rsb160	160	131	12
06 602 52	8102148	sre-p/rsb200	200	164	6
06 602 54	8102149	sre-p/rsb200	200	164	12





Elektrosvetsmuff LU

Svart, PE100 SDR 11

E-nr	Wavin nr.	Art.namn	Dy	Du	H	L1
	0937640		75	95	108	90
	0937645		90	112	123	100
	0937650		110	137	146	145
	0937655		125	156	163	120
	0937668		140	172	179	168
	0937655		160	195	203	180
	0937671		200	244	256	208

Nedledningsskydd


För skydd av kabel på husvägg



E-nr.	Wavin nr.	Di	Du	H1	L1	Förp.storlek (stk)
0660353	8101620	25	60	28	1200	10/860
0660358	8101619	35	80	39	1200	10/400

Delbara kabelrör - Nedledningsrör

HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN-D



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	L1	Förp.storlek (stk)
Svart						
0660349	8102040	sva 40	40	35	1,7m	10/500
0660350	8102058	sva 58	58	50	1,7m	/110
0660351	8102083	sva 83	83	75	1,7m	/60
0660352	8102110	sva 110	110	100	1,7m	/54

Bergfästen, varmgalvaniserade

Inkl. 1 kil



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	För rör dim.	Förp.storlek (stk)
0660710	8200870	bf 32	32	30/
0660712	8200871	bf 50	50	30/
0660714	8200872	bf 75	75	30/
0660716	8200873	bf 110	110	30/

Stolpfästen, varmgalvaniserade

Inkl. skruvar



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	För rör dim.	Förp.storlek (stk)
0660730	8200850	sf 32	32	30/
0660732	8200851	sf 50	50	30/
0660734	8200852	sf 75	75	30/
0660736	8200853	sf 110	110	30/

Väggfästen, varmgalvaniserade

Inkl. franska skruvar T6S 8x50



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	För rör dim.	Förp.storlek (stk)
0660720	8200860	vf 32	32	30/
0660722	8200861	vf 50	50	30/
0660724	8200862	vf 75	75	30/
0660726	8200863	vf 110	110	30/

Stolpfästen för delbara rör, SVA

Varmgalvaniserade, inkl. franska skruvar T6S 8x50



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	För rör dim.	Förp.storlek (stk)
0660756	8125020	sfa 40	40	30/
0660757	8125026	sfa 58	58	30/
0660758	8125031	sfa 83	83	30/
0660759	8125036	sfa 110	110	30/


Väggfästen för delbara rör, SVA

Varmgalvaniserade, inkl. franska skruvar T6S 8x50



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	För rör dim.	Förp.storlek (stk)
0660718	8126020	vfa 40	40	30/
0660728	8126025	vfa 58	58	30/
0660727	8126030	vfa 83	83	30/
0660729	8126035	vfa 110	110	30/


Grenrör 45°



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	L2	Förp.storlek (stk)
Svart									
0660454	8210385	y 110/110/110	110	110	134	134	830	110	25/

Dragtrattar

Undviker skador på kabelmantel i samband med kabeldragning.



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	För rör dim.	Dy	Du	Z	Förp.storlek (stk)
Svart							
0660428	8128050	ät 50	50	41	85	110	10/
0660429	8128075	ät 75	75	62	128	130	10/
0660430	8128111	ät 110	96/110	84	183	110	10/
0660431	8128125	ät 125	125	106	197	240	10/
0660432	8128160	ät 160	160	131	195	140	10/

Dragtråd av PP


Draghållfasthet ca 90 kg. Längd 700 m



E-nr.	Wavin nr.	Dim.
0660780	8125080	4


Distanshållare

För 4+4 rör



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	d	L	Förp.storlek (stk)
Svart					
0660760	8210520	d 50/8	50	330	
0660762	8210525	d 75/8	75	410	
0660764	8210530	d 110/8	110	570	/300
0660766	8210535	d 125/8	125	660	
0660768	8210540	d 160/8	160	890	


Reduceringsmuffar



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Dy1	L1	Förp.storlek (stk)
Svart						
0660498	8210315	r m 75/50	75	50	178	50/
0660489	8210325	r m 110/50	110	50	220	5/
0660490	8210326	r m 110/75	110	75	260	50/
0660492	8210327	r m 110/96	110	96	225	25/
0660494	8210330	r m 125/110	125	110	295	15/
0660496	8210335	r m 160/110	160	110	295	15/

Invändiga skarvmuffar


För invändig skarvning av rör, vid t.ex. tryckning eller borring under väg.



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Di	Du	Z	Z1	Z2
Svart, passande till SRS 96								
0660487	8210355	im 85	85	81	95	155	72	72
Svart, passande till SRS 110								
0660488	8210365	im 99	99	94	109	155	72	72

Skarvmuffar, ej tätt utförande

För samtliga kabelrör



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	L1	L2	Förp.storlek (stk)
Svart						
0660470	8210000	m 32	32	190	93	100/
0660471	8210005	m 40	40	210	103	100/
0660472	8210010	m 50	50	190	93	100/1200
0660473	8210015	m 75	75	190	93	50/600
0660474	8210020	m 96	96	190	93	50/


Skarvmuffar, ej tätt utförande

För samtliga kabelrör

E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	L1	L2	Förp.storlek (stk)
Svart						
0660475	8210025	m 110	110	190	93	50/300
0660476	8210030	m 125	125	190	93	50/300
0660477	8210035	m 160	160	190	93	25/150

Skarvmuffar, tätt utförande

För DVK-T inkl. 2 tätningssringar




E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	L1	Förp.storlek (stk)
Svart					
0660120	8210210	m 50 t	50	100	50/2400
0660121	8210215	m 75 t	75	122	50/300
0660122	8210225	m 110 t	110	165	50/300
0660123	8210230	m 125 t	125	176	50/300
0660124	8210235	m 160 t	160	201	25/150

Tätningssringar



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy
0660145	8125050	tr 50	50
0660146	8125055	tr 75	75
0660147	8125065	tr 110	110
0660148	8125070	tr 125	125
0660149	8125075	tr 160	160

Ändlock, ej tätt utförande



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	L1	Förp.storlek (stk)
Svart, passande utvändigt					
0660462	8210110	ä 50	50	19,5	100/
0660463	8210115	ä 75	75	22	50/
0660464	8210120	ä 96	96	28	50/
0660465	8210125	ä 110	110	32	150/
0660466	8210130	ä 125	125	26	50/
0660467	8210135	ä 160	160	41	60/
Svart, passande invändigt					
0660455	8127040	ä 40/32	34	21	250/
Vit, passande invändigt					
0660460	8127032	ä 32	32	19	250/

Ändlock, tätt utförande

För DVK-T



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	L1	Förp.storlek (stk)
Vit					
0660125	8125082	tä 50	50	25	100/
0660126	8125085	tä 75	75	25	50/
0660127	8125088	tä 110	110	40	150/
0660128	8125090	tä 125	125	25	150/
0660129	8125092	tä 160	160	30	100/

Opto-rör, HD-polyeten (PEH)


32/26 och 40/32 för läggning direkt i mark, plöjning. 32/28 för subkanalisation.



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	e	L
Standard. Svarta med gröna ränder (stripes). Invändigt släta					
0660810	8271032	o 32/26 500m	32	3	500m
0660811	8271033	o 32/26 2000m	32	3	2000m
0660812	8270040	o 32/28 500m	32	2	500m
Lågfriktion. SILIKON. Svarta med gröna ränder (stripes).					
0660950	8271025	os 16/12 2000m	16	2	2000m
0660973	8271096	os 20/16 1250m	20	2	1250m
0660953	8271027	os 25/20,4 800m	25	2,3	800m
0660974	8271100	os 32/26 2*1000m	32	3	2x1000m
0660965	8271098	os 32/26 3*700m	32	3	3x700m
0660975	8271099	os 32/26 4*500m	32	3	4x500m
0660803	8271040	os 32/26 2000m	32	3	2000m
0660977	8272152	os 32/28 2*1000m	32	2	2x1000m
0660978	8272154	os 32/28 4*500m	32	2	4x500m
0660976	8271101	os 32/28 2000m	32	2	2000m
0660981	8272160	os 40/35 3*500m	40	2,5	3x500m
0660982	8272162	os 40/35 4*300m	40	2,5	4x300m
0660980	8272158	os 40/35 2000m	40	2,5	2000m
0660806	8271043	os 40/32,6 2*800m	40	3,7	2x800m
0660958	8272102	os 40/32,6 3*500m	40	3,7	3x500m
0660979	8272156	os 40/32,6 4*300m	40	3,7	4x300m
0660807	8271044	os 40/32,6 2000m	40	3,7	2000m
0660956	8271023	os 50/40,8 1000m	50	4,6	1000m
Coil (ej trumma). Lågfriktion. SILIKON. Svarta med gröna ränder (stripes).					
0660970	8271094	os 16/12 500m	16	2	500m
0660971	8271095	os 20/16 500m	20	2	500m
0660962	8271097	os 25/20,4 250m	25	2,3	250m

Skarvmuff för Opto-rör


Typ MO



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Du	L1
Svart/blå, PP					
0660884	8210820	mo 16/16	16	47	115
0660885	8210825	mo 20/20	20	48	115
0660886	8210830	mo 25/25	25	57	130
0660771	8210800	mo 32/32	32	64	126
0660772	8210805	mo 40/40	40	80	153
0660774	8210815	mo 50/50	50	87	200

Reduceringmuff för Opto-rör


Typ MO



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Dy1	Du	Du1	L1
Svart/blå, PP							
0660871	8210922	mo 20/16	20	16	48	38	113
0660872	8210924	mo 25/20	25	20	54	48	122
0660873	8210926	mo 32/25	32	25	65	54	132
-	8210928	mo 40/25	40	25	83	54	147
0660773	8210810	mo 40/32	40	32	83	65	159
0660874	8210929	mo 50/40	50	40	95	83	178

Skarvmuff för Opto-rör


Typ MOAL, för plöjning



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	L1
Aluminium				
0660775	8210840	moal 16/16	16	70
0660776	8210842	moal 20/20	20	70
0660777	8210844	moal 25/25	25	70
0660458	8210850	moal 32/32	32	90
0660459	8210855	moal 40/40	40	90
0660484	8210860	moal 50/50	50	90


Skarvmuff för Opto-rör

Typ MOS




E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	Du	L1
Grå, PP					
0660860	8210865	mos 32/32	32	46	90
0660861	8210870	mos 40/40	40	69	115
0660862	8210875	mos 50/50	50	74	145

Rörpropp



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	L1
0660863	8128076	rp 32	24-32	100
0660864	8128077	rp 40	29-38	110
0660865	8128078	rp 50	38-46	112

Ändplugg



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Dy	L1
0660887	8210900	äp 16	16	38
0660888	8210905	äp 20	20	48
0660889	8210910	äp 25	25	54
0660880	8210915	äp 32	32	65
0660881	8210920	äp 40	40	82
0660882	8210925	äp 50	50	95

Kabeltätning

Delbara



E-nr.	Wavin nr.	Art namn	Rör dim.	Kabel dim.
0660190	8130110	kt 25/5-9	25	5-9
0660191	8130113	kt 25/9-15	25	9-15
0660192	8130120	kt 32/5-9	32	5-9
0660193	8130123	kt 32/9-15	32	9-15
0660194	8130126	kt 32/13-18	32	13-18
0660195	8130130	kt 40/5-9	40	5-9
0660196	8130133	kt 40/9-15	40	9-15
0660197	8130136	kt 40/13-18	40	13-18

Kaptång 7-26mm



E-nr.	Wavin nr.	För rör dim.
1649244	8007896	7-26

Kaptång 15-42mm



E-nr.	Wavin nr.	För rör dim.
1649230	8200879	15-42

Avgradningsverktyg




E-nr.	Wavin nr.	För rör dim.
1649232	0994303	20
1649233	0994304	25
1649245	0994306	32
1649246	0994311	40
1649247	0994316	50



CONNECT TO BETTER

Se hela vårt sortiment på
www.wavin.se

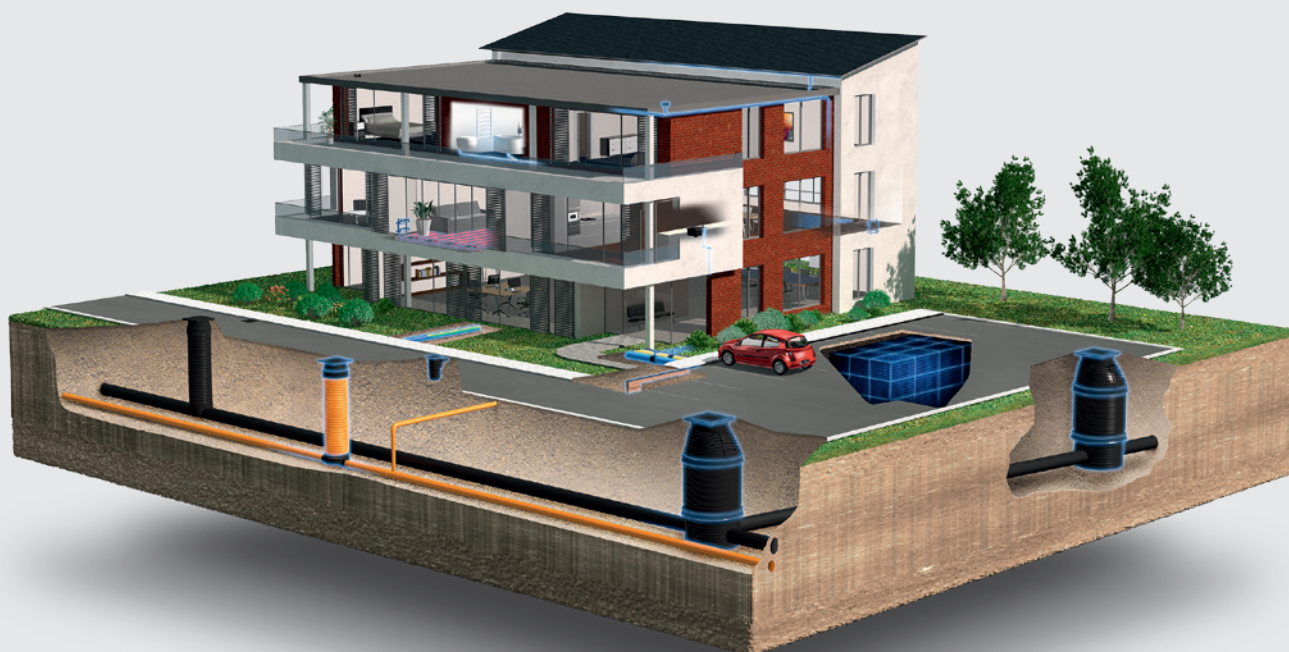

Dagvatten | Värme och kyla | Vatten och gasdistribution
Avlopp och dränering | Kabelkanalisation

Mexichem.
Building & Infrastructure

wavin

CONNECT TO BETTER

© 2016 Wavin Sverige

Informationen i denna broschyr är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Vi ansvarar inte för följderna av eventuella fel eller utelämnanden i detta dokument. Delar av innehållet får endast kopieras om källan anges.

Wavin Sverige | Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Tel. +46 (0)16 541 00 00 | Fax+46 (0)16 541 00 01 | www.wavin.se | wavin@wavin.se