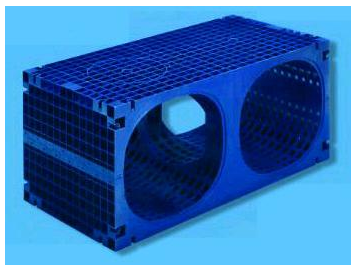


Produkt**Dagvattenkassett Q-Bic****Producent**

Wavin Tyskland

Leverantör

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 Eskilstuna, Telefon – 016-541 00 00

Allmänt

Dagvattenkassett Q-Bic för lokalt omhändertagande av dagvatten med möjlighet till TV inspektion, spolning och rensning

Tekniska data

Material:	PP
Färg:	Blå
Dimension:	1200x600x600 mm
Bruttovolym:	432 l
Nettovolym:	410 l
Vikt:	19,7 kg
Tillåten belastning:	10 ton/ m ²
Tillbehör:	Anslutningsplatta, ståndarrörsanslutning, vertikalanslutning, stapelpinne, låskil, mellanring

Dagvattenkassett

Wavin nr.	RSK nr.	Förp.stl	Lagervara Se
0570900	2360454	16 st/ pall	Ja

KvalitetssäkringWavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001
Miljö: Hälsoaspekt, dagvattenkassetten är inte hälsovådliga**Förläggning**

Dagvattenkassetter installeras enligt gällande AMA Anläggning

Installation

Avståndskrav:
 Minimum 2,0 m till tomtgräns
 Minimum 5,0 m till bostad eller byggnad med källare
 Minimum 2,0 m till andra byggnader
 Övriga krav:
 Kan staplas i upp till 5 lager
 Minimum marktäckning 0,4 m vid normal last
 Minimum marktäckning 0,8 m vid trafik last
 Maximum installationsdjup 4,1 m till botten
 Avstånd mellan underkant dagvattenkassett och högsta grundvattennivå skall vara minst 1,0 m
 Beräkna antal stapelpinnar 2st och låskilar 4st per kassett vid förläggning av två eller flera lager i höjd.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll

Avfall

Materialet går att återvinna